



MŰSZAKI ADATOK

Ház anyaga	PA-6 (nylon) 15% üvegszál erősítéssel
Tömeg	3,1 kg (6.83 lbs)
Üzemi hőmérséklet	<ul style="list-style-type: none">• min. -5°C (23°F)• névl. 21°C (70°F)• max. 149°C (300°F)
Sztenderd tömlő Internal Grabber	Ø 100 mm (4 inch)
Rendelkezésre álló opciók	<ul style="list-style-type: none">• Ø 75 mm (3 inch) (szűkítő 4 > 3)• Ø 125 mm (5 inch) (bővítő 4 > 5)• Ø 150 mm (6 inch) (bővítő 4 > 6)
Hol lehet használni	Minden olyan jármű, amelynek kipufogócsöve Ø 25 mm - Ø 75 mm méretű

MÉRETEK



	mm	inch
A	324	13
B	253	10
C	346	13.5

excl. beak

TISZTA LEVEGŐ A MUNKAHELYEN

A Plymovent 1975 óta rendelkezik tapasztalattal a légtisztítás területén. Több mint 50 000 helyi elszívó rendszerünket telepítették már világszerte a járművek veszélyes kipufogógázkibocsátásának csökkentésére. A Plymovent folyamatosan együttműködik beszállítóival, valamint a helyi, állami és szövetségi hatóságokkal, hogy olyan termékeket tervezzen és méretezzen, amelyek elérjék vagy meghaladják ügyfeleink elvárásait és igényeit.

A Plymovent törődik az Ön által belélegzett levegővel. Olyan termékeket, rendszereket és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek biztosítják a tiszta levegőt a munkahelyen, bárhol a világon.

Tiszteljük a környezetet, és kiváló minőségű termékeket szállítunk. Sok év alatt szerzett szakértelmünk és az ügyfelek igényei iránti őszinte elkötelezettségünk lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a megoldásokat kínáljuk, amelyekre Önnek szüksége van.

PLYMOVENT®
clean air at work *Since 1975*



AZ UNIVERZÁLIS
KIPUFOGÓ CSATLAKOZÓ

INTERNAL GRABBER



**EGY MÉRET MINDENHEZ
PASSZOL**

ÚJ TERMÉK

PLYMOVENT®
clean air at work *Since 1975*

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
Koraalstraat 9
1812 RK Alkmaar
The Netherlands


T +31 (0)72 5640 604
E export@plymovent.com

Az Ön meghatalmazott Plymovent forgalmazója:

AC PlymoVent Kft. T +36 (27) 530 300
E informaciokeres@plymovent.hu
2132 Göd
Pozsonyi u.15. I www.plymovent.hu



A Plymovent fenntartja a jogot a tervezési változtatásokra.

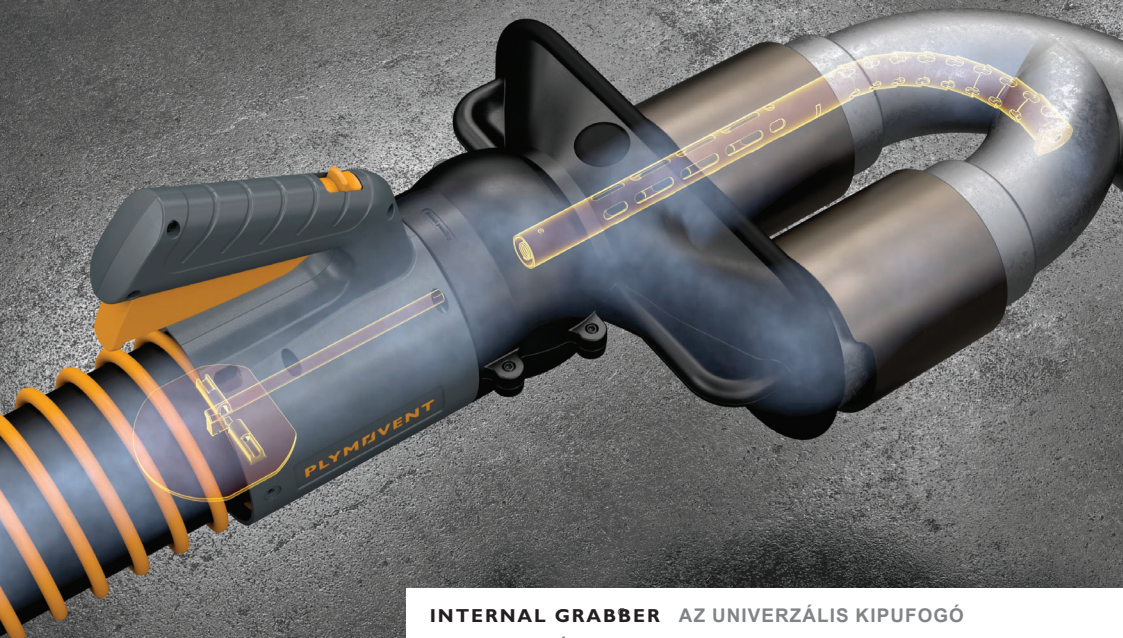

INTERNAL GRABBER AZ UNIVERZÁLIS KIPUFOGÓ CSATLAKOZÓ

Az évek során a személygépkocsik és tehergépkocsik kipufogóvégződéseinek formája és elhelyezkedése változatos kialakításúvá vált, beleértve a szabványos vízszintes kivezetést, a jármű lökhárítóján keresztül kilépő, íveltcsöves kipufogócső végződéseket és a kettős kipufogó csöveket. Erre a fejlődésre a válaszként Plymovent egy teljesen új, csúcstechnológias kipufogócső csatlakozót fejlesztett ki, amely mindezen kihívások által támasztott igényeinek megfelel.

Egy méret mindenhez !!

Az Internal Grabber® egy univerzális szabadalmaztatott járműkipufogógázelszívó fej, amely más elszívófejeket tesz feleslegessé. A kiálló csőrnek és az ergonomikus testnek köszönhetően az Internal Grabber® fej gyakorlatilag bármilyen jármű kipufogócsővére könnyedén felerősíthető.

Ergonomikus

Ez a fej rendkívül ergonomikus eszköz az összes kipufogógáz elszívási igényéhez. Rendkívül könnyen használható tömlőcsatlakozójához többféle adapterrel rendelkezik, különböző átmérőjű tömlők csatlakoztatásához.

...és felhasználóbarát

Az egyedülálló, elforgatható és kihúzható "fej mandzsetta" minden helyzethez megfelelő rugalmasságot biztosít, miközben védi a jármű külsejét. A pumpás működésű fogantyú hihetetlenül kényelmes a kéznek és könnyen kezelhető. Kettős kipufogóvégcsövek esetén a "pillangó fogadócsonkkal" könnyedén csatlakoztathat egy másodlagos Internal Grabber®-t az előzőhöz, ami nagyon egyszerű megoldást biztosít a kettős kipufogócsöves kipufogórendszerből származó füstök forrásánál történő elszívására.

Gyors és egyszerű elhelyezés

Az Internal Grabber mágneseSEN szerelhető tároló "állványt" (fali konzol) foglal magába. Ezzel az "állvánnyal" egy biztonságos, nem útban lévő tárolási lehetőséghez jut.


A gépjárművek veszélyes kipufogógázának helyi elszívása alapvető fontosságú az Ön, alkalmazottai és ügyfelei biztonsága érdekében.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Kihúzható, puhaszélű mandzsetta
A kipufogógáz-elszívás optimalizálása érdekében a mandzsetta a karosszériához közel helyezkedhet el.

Dupla elszívó képesség
Dupla kipufogócső rendszer esetén egy második Grabber "szerszám nélkül" is könnyen csatlakoztatható .

Különböző tömlőátmérők
Sztenderd Ø 100 mm-es (4 hüvelyk) tömlő méret, elérhető opciók Ø 75 mm-es (3 hüvelyk), Ø 125 mm (5 hüvelyk) és Ø 150 mm (6 hüvelyk)

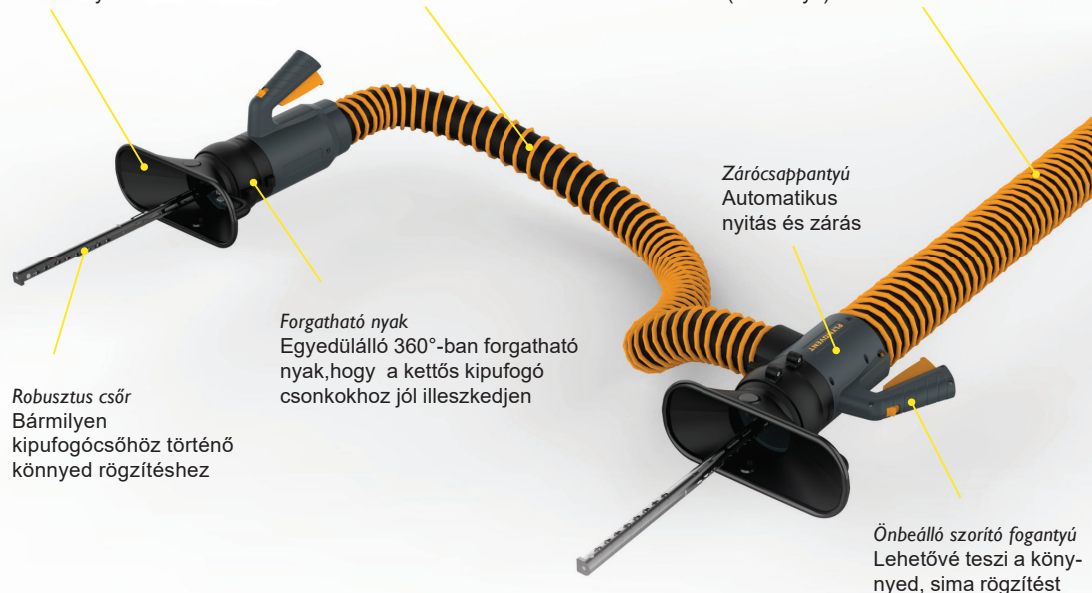

Robustus csőr
Bármilyen kipufogócsőhöz történő könnyed rögzítéshez

Forgatható nyak
Egyedülálló 360°-ban forgatható nyak, hogy a kettős kipufogó csonkokhoz jól illeszkedjen

Zárócsappantyú
Automatikus nyitás és zárás

Önbeálló szorító fogantyú
Lehetővé teszi a könnyed, sima rögzítést

ELGONDOLKODOTT MÁR A TISZTA LEVEGŐ ÉRTÉKÉN?

Mi igen. A járművek veszélyes kipufogógázainak való kitétség súlyos egészségügyi problémákat okozhat, Önnek és alkalmazottai számára. Az expozíció elleni küzdelem leghatékonyabb módja a kipufogógázok forrásánál történő elszívása és a káros szennyező anyagokkal való érintkezés megszüntetése.

A Plymovent helyi elszívó rendszerek 1975 óta távolítják el a veszélyes anyagokat a forrásnál, egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítva. Kiváló minőségű kipufogógáz-elszívó rendszereket ajánlunk annak érdekében, hogy az OSHA/ NIOSH expozíciós határértékeket ne lépjék túl.

A Plymovent különböző rendszereket kínál, amelyek felfogják, elszívják és eltávolítják a gáz- és dízel kipufogógáz kibocsátásokat, tisztább és egészségesebb munkakörnyezetet teremtve a dolgozók számára. A meglévőtől, az új létesítményekig, termékválasztékunk és rendszermegoldásaink mindent lefednek.

Fő előnyök

- Egyedi fröccsöntött PA kompozit ház
- A csőr tartós fekete lágyacélból készült precíziós csőbilincsekből áll
- Sztenderd beépített automata szelep
- Minden kipufogóformához illeszkedik
- Kompatibilis bármely tömlőmárkával

